

TOOL SHRINK EVO

TOOL SHRINK EVO das effizienteste Schrumpfgerät in Tempo, Sicherheit und Flexibilität für HSS und Hartmetallwerkzeuge – auch mit individuellen und kundenspezifischen Heizprogrammen.



TEMPO

- Ein-Ausschrumpfzeit ca. 2- 7 Sekunden (abhängig vom Werkzeugdurchmesser)
- Kühlzeit 40+ Sekunden (abhängig vom Werkzeugdurchmesser)
- Schnelle Bedienung mit Tastenfeld-Easy

FLEXIBILITÄT

- Schnelles Schrumpfen und Lösen ALLER Werkzeuge von \varnothing 3 – 32 mm in HSS und Schwer- oder Hartmetall
- Individuelle Schrumpfzyklen (z.B. auch für Sonderaufnahmen) werden über ein sicheres EVO Pi-Interface erstellt und zu den Programmen hinzugefügt

SICHERHEIT & VORTEILE

- Lange Lebensdauer der Werkzeugaufnahmen durch automatische Schrumpfzyklen
- Smart-Induktor – dank automatischen Heizzyklen keine Überhitzung und minimaler Energieverbrauch
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Reduzierte Rüstkosten und Ausfallzeit beim Werkzeugwechsel
- Ergonomischer Aufbau für mehr Sicherheit bei der Verwendung




TECHNISCHE DATEN - TOOL SHRINK EVO

LEISTUNG	16 kW
DURCHMESSERBEREICH	Für alle Werkzeuge von Ø 3 bis 32 mm
EIN-AUSSCHRUMPFZEIT	2- 7 Sekunden (abhängig vom Werkzeugdurchmesser)
MAX. SCHRUMPFLÄNGE	430 bis 490 mm
MAX. SCHNITTSTELLE	maschinenseitig: HSK-A125
ABMESSUNGEN	317 x 943 x 920 mm (B x T x H)
GEWICHT	50 kg
LIEFERUMFANG	Anschlagstangen für Werkzeug-Höheneinstellung 5 Ferriten 2 Kühlglocken 1 Paar Handschuhe 1 Zange EVO Pi-Interface Online-Support Schnittstelle 2,50 m Stromkabel Zubehör: Kühlaufnahmen SK HSK Capto
ANSCHLÜSSE	<p>EU AC 3 x 400 V (+/-10%) + PE/28A/50-60Hz AC 3 x 400 V (+/-10%) + N + PE/28A/50-60 Hz</p> <p>US AC 3 x 440-480 V + GND / 28A/50-60 Hz</p> <p>Für andere Spannungsversorgung ist ein Transformator erforderlich (separat zu bestellen): Eingangsspannung: 3 x 208 / 240 / 480 / 600 VAC + GND/28 amp/50-60Hz Ausgangsspannung: AC 3x400V +N +PE/28A/50-60Hz</p> <p>Luftdruck: 3 bis 6 bar / Schlauchdurchmesser 10 mm erforderlich</p>

TECHNISCHE DATEN KÜHLEINHEIT (optional)

KÜHLZEIT	40+ Sekunden (abhängig vom Kühlverfahren und Werkzeugdurchmesser)
VORTISCH	Ermöglicht die Aufbewahrung von Kühlhülsen und Kühlglocke
ABMESSUNGEN	314 x 630 x 285 mm (B x T x H)
GEWICHT	35 kg
LIEFERUMFANG	Kühleinheit 2 Kühlglocken Vortisch Zubehör: Kühladapter
ANSCHLÜSSE	EU- Direkter Anschluss an das TOOL SHRINK EVO US - Das Kühlgerät wird separat angeschlossen



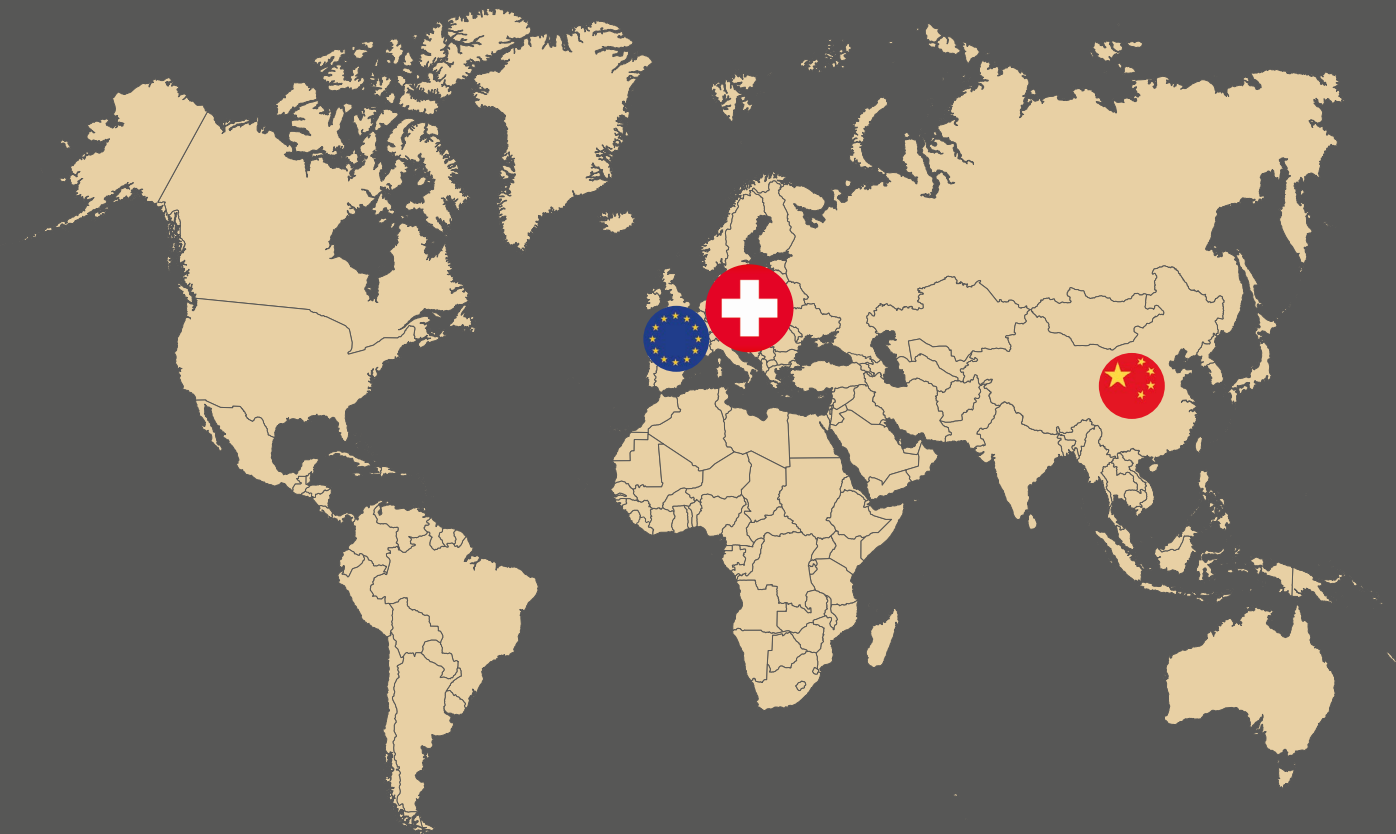

Hauptsitz und Produktionsstätte



Technischer Kundendienst



Technischer Kundendienst

TAFF TOOL
WERKZEUGE + MASCHINEN

TAFF TOOL AG
Zürcherstrasse 133
CH-8952 Schlieren ZH

Tel. +41 (0)56 418 11 11
info@taff-tool.com
www.taff-tool.com